
ART. 101352
Alacena línea clasica de tres puertas y un estante de 1,2 mts.

MODELO ARMADO

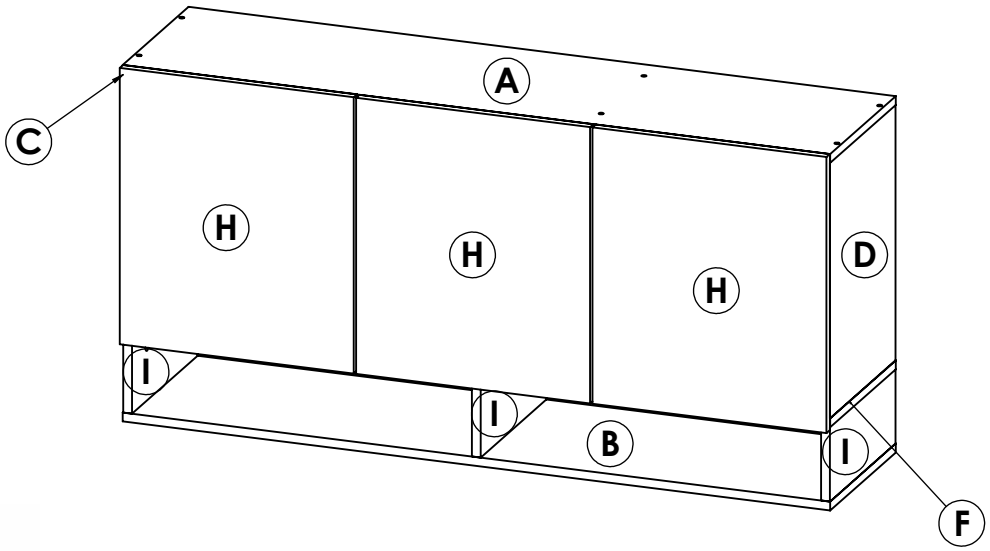

Tiempo aprox. de armado **45** min.

Proteger de la humedad

No arrastrar o subirse al mueble



Lea el manual antes de armar

NIVEL DE DIFICULTAD



MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.
Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



8 Soporte de estantes

6 Bisagras codo 0 cazoleta 26





18 Tornillos Allen de 5 cm



2 Tornillos de 5 cm



2 Soportes de colgar

24 Tornillos de 1.5 cm





6 Pernos y cajas mini fix

Set de Clavos



2 Taco fisher



Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.

Destornillador de punta en cruz



Llave allen 4 mm



Broca p/pared




Martillo de carpintero



Taladro manual





Usar regla para verificar tamaño de tornillos

DESCRIPCIÓN (CM):

Ⓐ Tapa (120 x 29,5) Ⓑ Piso (120 x 29,5) Ⓕ Entre tapa (120 x 29,5)

Ⓒ Costado izquierdo arriba (43 x 29,5) Ⓓ Costado derecho arriba (43 x 29,5)


Ⓔ Separador arriba (43 x 29,5) Ⓙ Estante móvil chico (38,5 x 21)


Ⓖ Estante móvil (77 x 25) Ⓗ Puertas x 3 (46,5 x 39,7)

Ⓘ Costados y separador abajo x 3 (12,5 x 29,5) Ⓝ Fondo de mueble (119,5 x 45,5)


ART. 101352 - Alacena línea clasica de tres puertas y un estante.

1 Prepare el costado derecho D, colocando a presión 2 soporte de estantes, un soporte de colgar y atornillando 2 bases de bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm. Realice el mismo proceso para el costado izquierdo C, teniendo en cuenta que es simétrico.

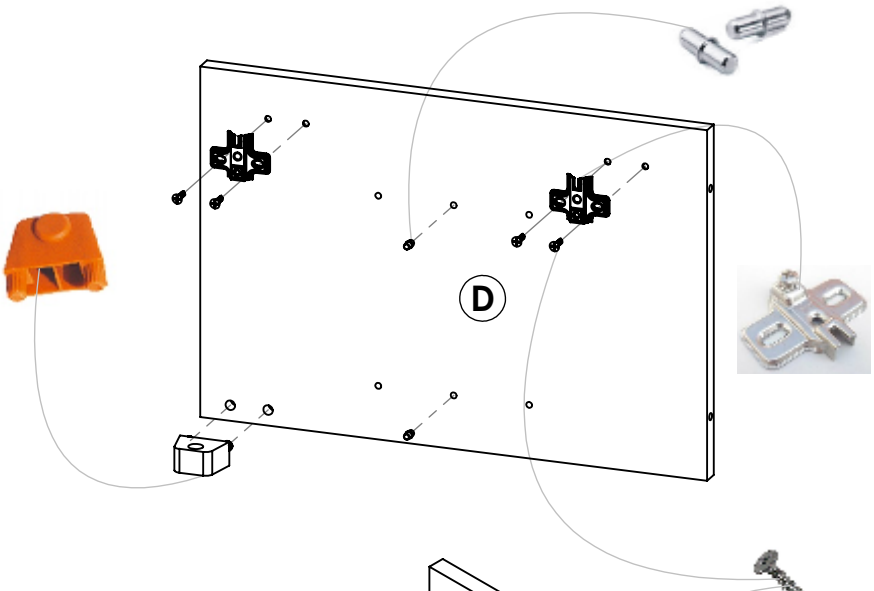

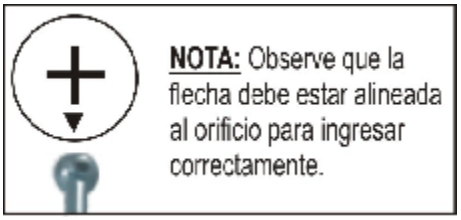



En el separador E coloque a presión 2 soporte de estantes por cada cara y atornille 2 bases de bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm en la cara izquierda. IMPORTANTE: En este caso el separador quedara hacia la derecha, si lo requiere en la izquierda coloque las bases en la cara contraria.

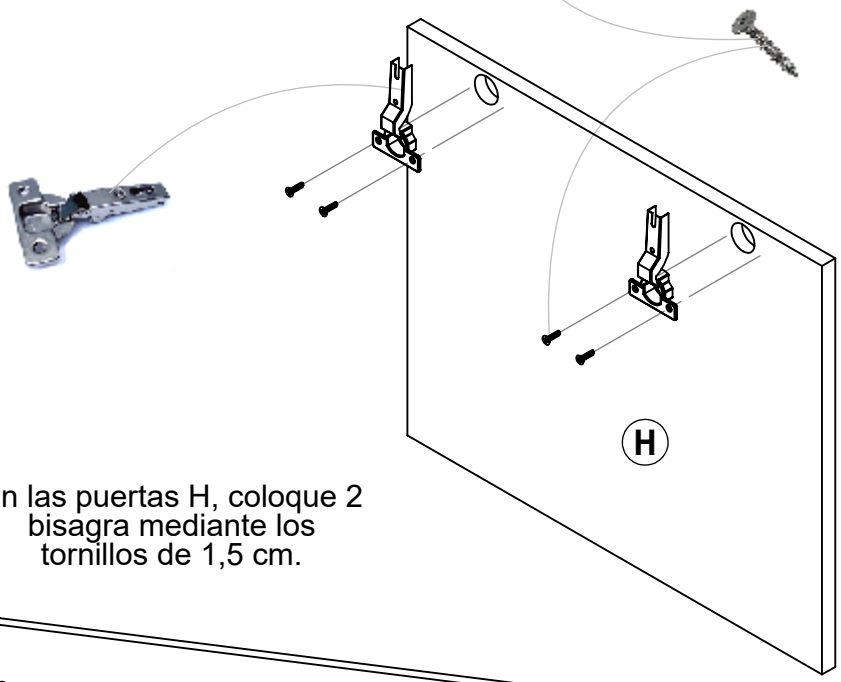

En las puertas H, coloque 2 bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm.

Prepare los costados y separador abajo I, colocando a presión 2 cajas mini fix.

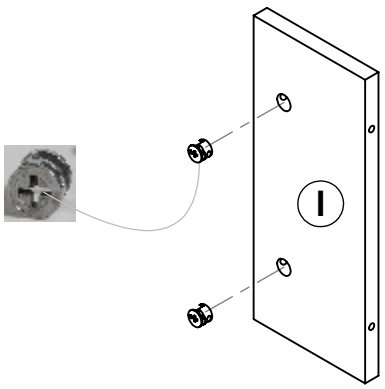

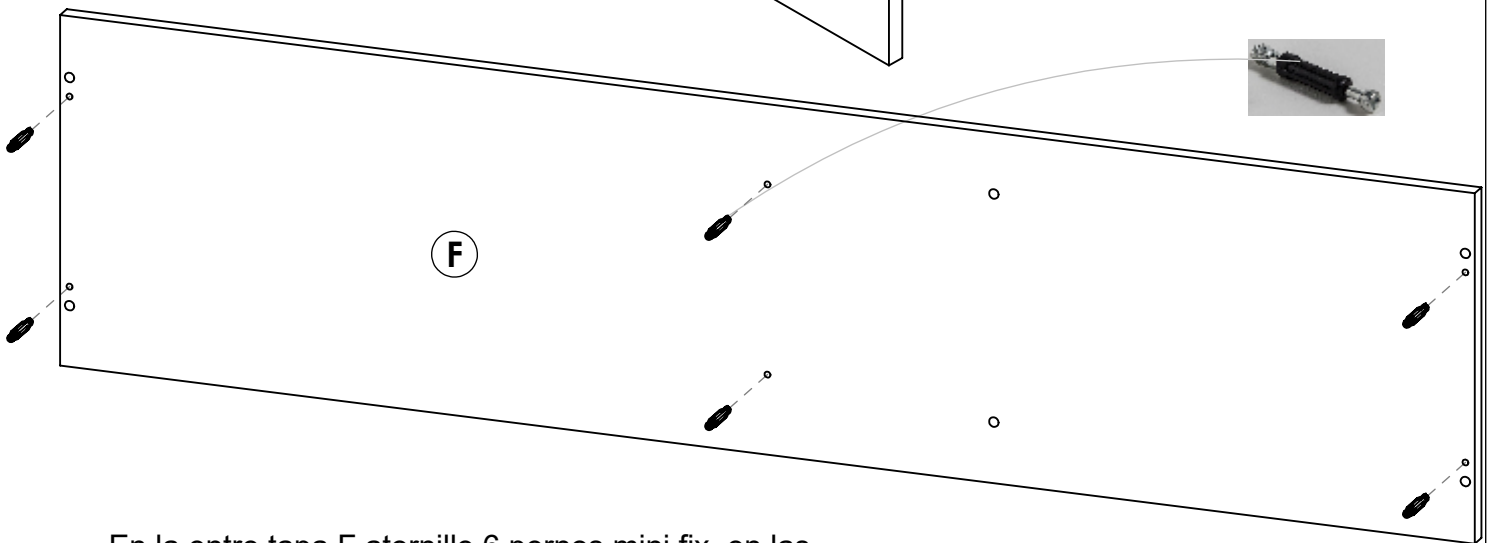


En la entre tapa F atornille 6 pernos mini fix, en las perforaciones que muestra la figura. IMPORTANTE: En este caso el separador quedara hacia la derecha, si lo requiere en la izquierda coloque los pernos en la cara contraria.

ART. 101352 - Alacena línea clasica de tres puertas y un estante.


2 Una la tapa A y la entre tapa F, al costado derecho D, al costado izquierdo C y al separador E por medio de los tornillos Phillips de 5 cm, teniendo en cuenta que las bisagras del separador queden hacia la izquierda y la perforación guía hacia la entre tapa.

Verificando que los filos con cantos queden hacia adelante.

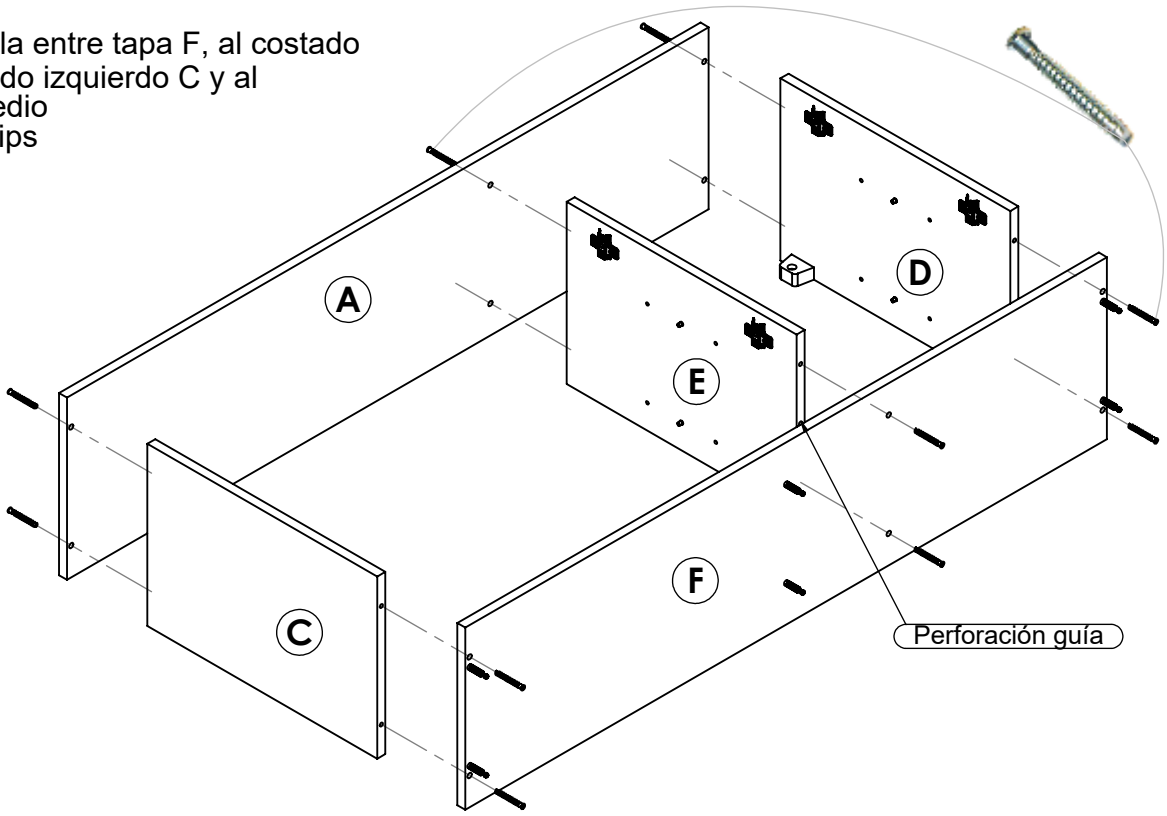

3 Encastre los pernos mini fix que se encuentran en la entre tapa F con las perforaciones superiores de los costados y separadores abajo I, luego ajustar las piezas gire las caja mini fix media vuelta en sentido horario.

Luego una desde abajo el piso B a los costados y separadores abajo por medio de los tornillos Phillips de 5 cm. Verificando que los filos con cantos queden hacia adelante.

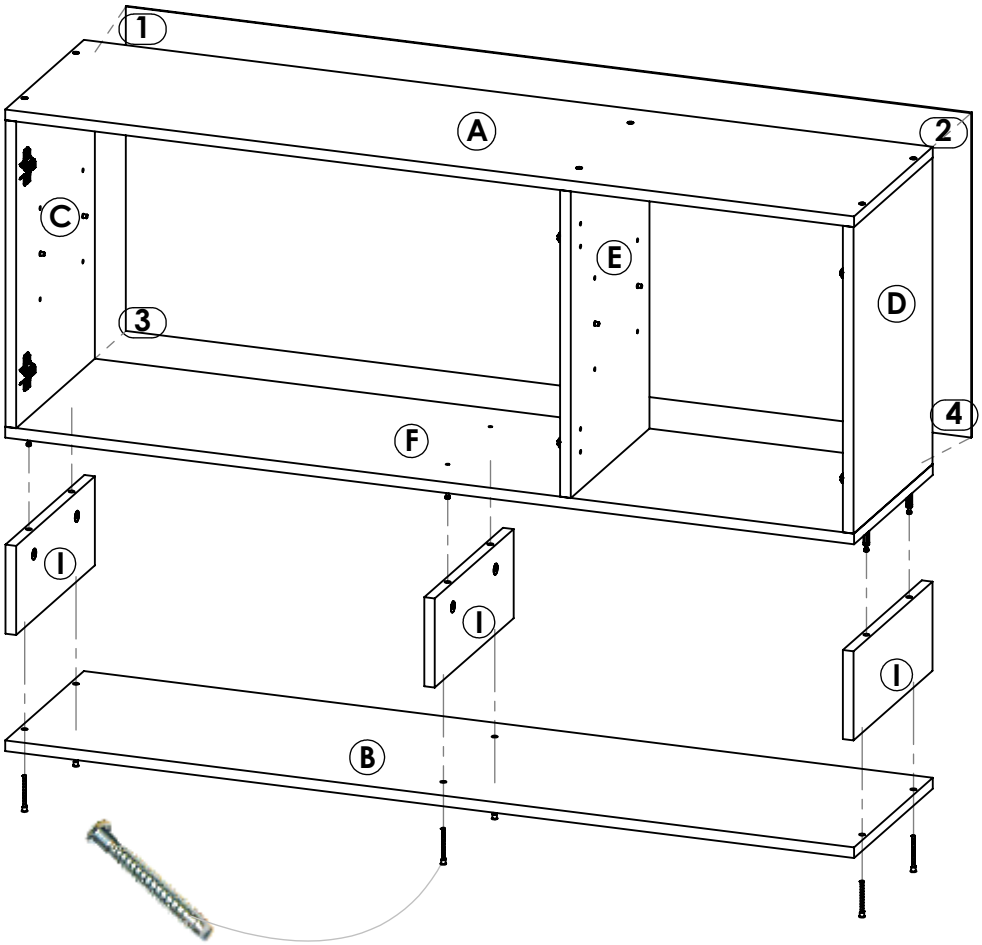


Clave el fondo de 3 mm, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.

1 vértice C - A
2 vértice D - A
3 vértice C - F
4 vértice D - F

IMPORTANTE: Al momento de colgar la alacena, se recomienda no colocar aun los estantes ni las puertas, si no una vez ya colocada la alacena en la pared.

Deberá tener en cuenta de quitar la tapa que tiene el soporte para colgar y luego marcar la pared perforando el fondo de mueble. Luego agujerear la pared y colocar el taco Fisher. Para finalmente ajustar la alacena por medio de los tornillos de 5 cm hacia los tacos Fisher colocado y luego colocar la tapa del soporte para ocultar el tornillo.



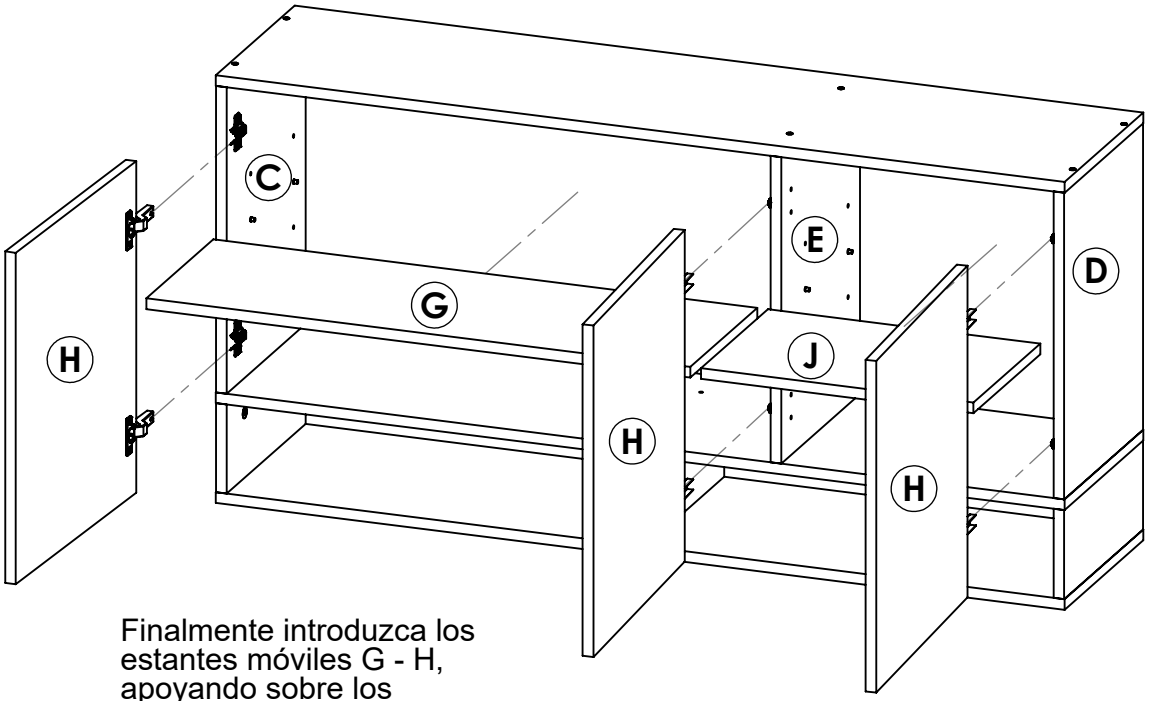



Finalmente introduzca los estantes móviles G - H, apoyando sobre los soportes de estantes.

4 Coloque las puertas H según la figura y en las bases de bisagras colocadas en los costados C - D y en el separador E utilizando como guía el contenido de "Regulación y colocación de bisagra".

Colocación de bisagras

El tornillo de regulación de profundidad debe encontrarse en la mitad de su recorrido.



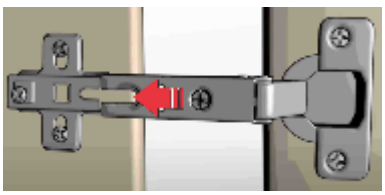


Luego ingrese la bisagra en la base de bisagra haciendo coincidir el tornillo de regulación lateral con la ranura en U de la base.

Finalmente ajuste el tornillo de regulación de profundidad.

Regulación de bisagras

TORNILLOS PARA REGULACIÓN LATERAL DE LA PUERTA, IZQUIERDA O DERECHA

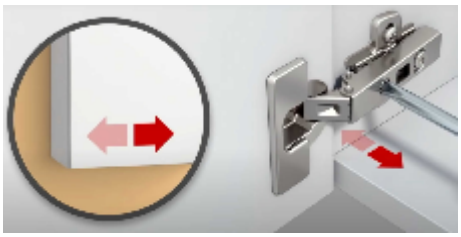



TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN ALTURA DE LA PUERTA, ARRIBA O ABAJO.

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN PROFUNDIDAD DE LA PUERTA, ADENTRO O AFUERA.

