
ART. 700/15
Armario de 150 x 60 x 30 cm.

PRODUCTO ARGENTINO

MODELO ARMADO

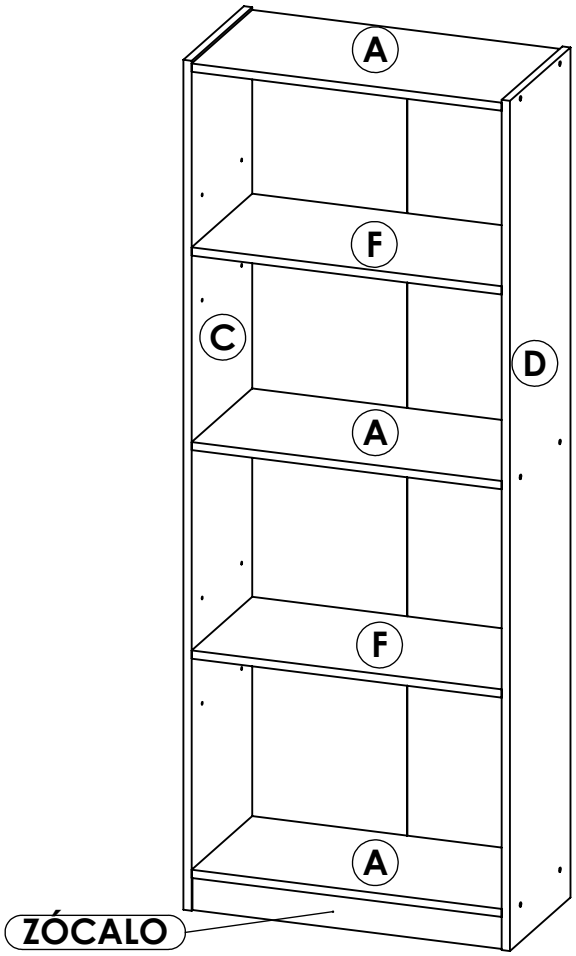

Tiempo aprox. de armado **45** min.

Proteger de la humedad

No arrastrar o subirse al mueble



Lea el manual antes de armar



MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.
Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



3 Tarugos de 3 cm



8 Soporte de estantes



12 Tornillos Allen de 5 cm



Set de Clavos



4 Bases plásticas.

Herramientas adicionales
Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.



Destornillador de punta en cruz




Llave allen 4 mm



Martillo de carpintero

Usar regla para verificar tamaño de tornillos



DESCRIPCIÓN (CM):


(A) Estante fijo x 3 (57 x 29,5) (F) Estante móvil x 2 (57 x 29,5)

(C) Costado izquierdo (155 x 29,5) (D) Costado derecho (155 x 29,5)

(-) Zócalo (57 x 6) (-) Fondo de mueble x 2 (148 x 29,7)


ART. 700/15 - Armario .

1 Prepare el costado izquierdo C y derecho D, colocando a presión 4 soporte de estantes y clavando en el filo inferior dos bases plásticas.

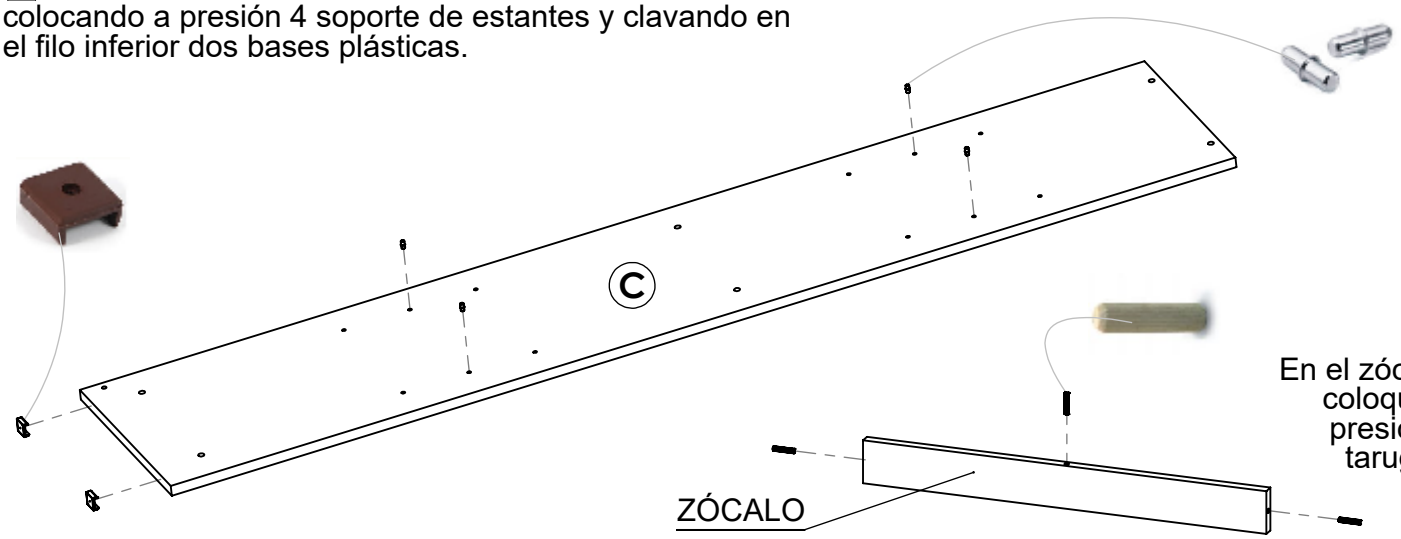

En el zócalo, coloque a presión 3 tarugos.

2 Una los costados C-D con los estantes fijos A mediante los tornillos Phillips de 5 cm. Previamente haga coincidir los tarugos del zócalo con las perforaciones de los costados y del estante fijo.

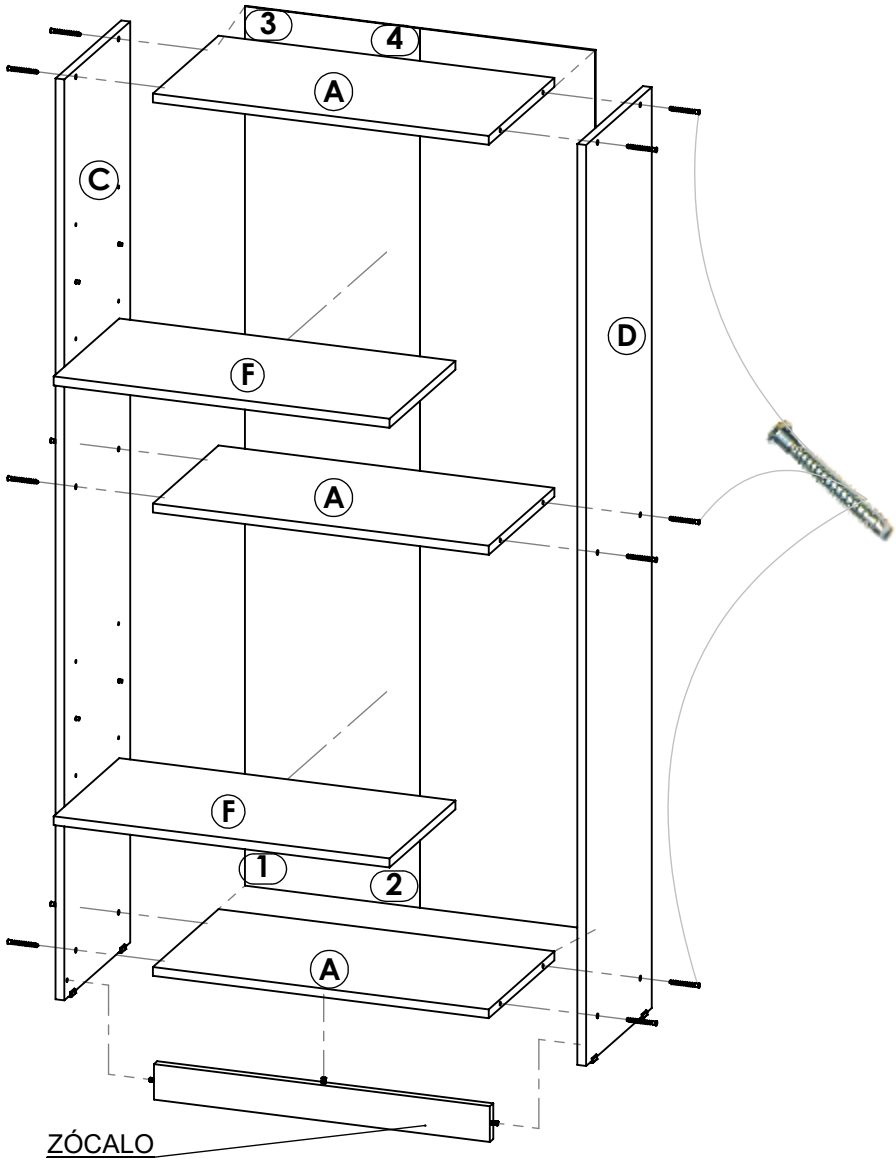

Clave el fondo de 3 mm, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.

1 vértice C-A_inferior
2 vértice A_inferior medio
3 vértice C-A_superior
4 vértice A_superior medio

Realizar la misma operación con el fondo restante. previamente colocando la H plástica de unión.

Deslice los estantes móviles F sobre los soportes previamente colocados en los costados haciéndolo llegar hasta el fondo.